Nestor®

厨房機器に、新しい価値を創造します。

冷蔵ディスプレイケース

商品や食材の持ち味を、いきいき、鮮やかにディスプレイ。

Nestor® 冷蔵ディスプレイケース

いろいろなシーンに合うシンプルデザイン

冷蔵ディスプレイケースは、庫内を自然対流方式により冷却しますので食材にやさしく、新鮮さを保つことができます。また、スリムランプで食材などをライトアップすることで、一時保冷すると共にディスプレイ効果を高めます。居酒屋・寿司店・スーパーなど、いろいろなお客様のシーンに合う、シンプルなデザインを採用した冷蔵ディスプレイケースです。

●特注にも対応いたします。　写真は、ユニット上置き・中棚ステンレス仕様

自然対流方式で食材をやさしく冷蔵

食材が乾燥しづらく、やさしくその鮮度を保持する
自然対流方式を採用。

スライドガラス側もスッキリ

優れた設計と操作性

扱いやすいパネル操作部



食材を鮮やかにライトアップ演出

庫内には省スペース型のスリムランプを設置。食材などを美しくライトアップしてディスプレイ効果を高めます。

設置は自由自在

厨房内の作業台の上やカウンターの上など棚が作れないところでも、天井からの吊りボルトにより、取り付けキットで設置が可能となります。

棚が作れないところには天吊りキット

※天吊りキットだけで本体がゆれる場合は別途固定が必要です。

居酒屋・定食店

用途 ● 一升瓶　● 下ごしらえした食材

スーパー・寿司店

用途 ● 鮮魚・青果　● 寿司ネタ

レストラン・食堂

用途 ● サラダ・小鉢など

設置・使用例　各種厨房に対応した設置が可能です。

カウンター置き

天吊り

架台付き

ユニット上置き

一升瓶が入る高さ625mm

ご希望のサイズ、仕様で特注が可能です。

●ユニットを上置きに

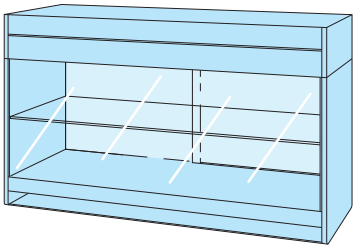

●幅900mmに



●架台付きに

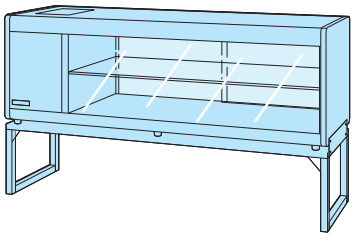

※サイズ変更、ユニット上置きタイプ、引戸・中棚の材質変更（アクリル、ポリカーボネート、ステンレス）などお店にピッタリのご要望にお応え致します。

居酒屋から寿司店、スーパーまで様々な現場で活躍する冷蔵ディスプレイケースのラインナップをご紹介

幅1200~1800mmまでの豊富な品揃え（56機種）

●掲載の写真は右ユニット仕様となっております。

幅 1200mm シリーズ

高さ 425mm タイプ / 奥行 350mm タイプ

■庫内温度（周囲温度30℃無負荷）…5~10℃

■定格内容積 58ℓ

RDC-122R354
RDC-122L354

- 内形寸法／幅845×奥行305×高さ225(mm)
- 電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
- 消費電力／冷却時190／200W
- 棚板耐荷重／1枚20kg
- 製品質量／55kg

高さ 525mm タイプ / 奥行 350mm タイプ

■庫内温度（周囲温度30℃無負荷）…5~10℃

■定格内容積 84ℓ

RDC-122R355
RDC-122L355

- 内形寸法／幅845×奥行305×高さ325(mm)
- 電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
- 消費電力／冷却時190／200W
- 棚板耐荷重／1枚20kg
- 製品質量／58kg

幅 1500mm シリーズ

高さ 425mm タイプ / 奥行 350mm タイプ

■庫内温度（周囲温度30℃無負荷）…5~10℃

■定格内容積 78ℓ

RDC-152R354
RDC-152L354

- 内形寸法／幅1145×奥行305×高さ225(mm)
- 電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
- 消費電力／冷却時190／200W
- 棚板耐荷重／1枚30kg
- 製品質量／59kg

高さ 525mm タイプ / 奥行 350mm タイプ

■庫内温度（周囲温度30℃無負荷）…5~10℃

■定格内容積 113ℓ

RDC-152R355
RDC-152L355

- 内形寸法／幅1145×奥行305×高さ325(mm)
- 電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
- 消費電力／冷却時190／200W
- 棚板耐荷重／1枚30kg
- 製品質量／65kg

幅 1800mm シリーズ

高さ 425mm タイプ / 奥行 350mm タイプ

■庫内温度（周囲温度30℃無負荷）…5~10℃

■定格内容積 100ℓ

RDC-182R354
RDC-182L354

- 内形寸法／幅1445×奥行305×高さ225(mm)
- 電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
- 消費電力／冷却時190／200W
- 棚板耐荷重／2枚各15kg
- 製品質量／71kg

高さ 525mm タイプ / 奥行 350mm タイプ

■庫内温度（周囲温度30℃無負荷）…5~10℃

■定格内容積 143ℓ

RDC-182R355
RDC-182L355

- 内形寸法／幅1445×奥行305×高さ325(mm)
- 電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
- 消費電力／冷却時190／200W
- 棚板耐荷重／2枚各15kg
- 製品質量／78kg

●記号の見方

RDC-152 R 40 5 B

幅 右 奥行 高さ 両面スライド

●組合せの意味

幅…… **122**（1200mm） **152**（1500mm） **182**（1800mm）
ユニットの位置… **R**（右） **L**（左）
奥行・高さ…… **405**（400×525mm） **355**（350×525mm） **354**（350×425mm）
406（400×625mm） **356**（350×625mm）
扉…… **B**（両面スライド）

●オプション―天吊りキット、アクリル引戸・棚、ポリカーボネート引戸・棚、ステンレス棚

高さ 625mm タイプ

奥行 400mm タイプ

■庫内温度（周囲温度30℃無負荷）…5～10℃

■定格内容積 **97ℓ**

RDC-122R405
RDC-122L405

■内形寸法／幅845×奥行355×高さ325(mm)
■電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
■消費電力／冷却時190／200W
■棚板耐荷重／1枚20kg
■製品質量／61kg

奥行 350mm タイプ

■庫内温度（周囲温度28℃無負荷）…5～10℃

■定格内容積 **110ℓ**

RDC-122R356
RDC-122L356

■内形寸法／幅845×奥行305×高さ425(mm)
■電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
■消費電力／冷却時190／200W
■棚板耐荷重／1枚20kg
■製品質量／61kg

奥行 400mm タイプ

■庫内温度（周囲温度28℃無負荷）…5～10℃

■定格内容積 **127ℓ**

RDC-122R406
RDC-122L406

■内形寸法／幅845×奥行355×高さ425(mm)
■電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
■消費電力／冷却時190／200W
■棚板耐荷重／1枚20kg
■製品質量／64kg

高さ 625mm タイプ

奥行 400mm タイプ

■庫内温度（周囲温度30℃無負荷）…5～10℃

■定格内容積 **132ℓ**

RDC-152R405
RDC-152L405

■内形寸法／幅1145×奥行355×高さ325(mm)
■電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
■消費電力／冷却時190／200W
■棚板耐荷重／1枚30kg
■製品質量／68kg

奥行 350mm タイプ

■庫内温度（周囲温度28℃無負荷）…5～10℃

■定格内容積 **148ℓ**

RDC-152R356
RDC-152L356

■内形寸法／幅1145×奥行305×高さ425(mm)
■電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
■消費電力／冷却時190／200W
■棚板耐荷重／1枚30kg
■製品質量／71kg

奥行 400mm タイプ

■庫内温度（周囲温度28℃無負荷）…5～10℃

■定格内容積 **173ℓ**

RDC-152R406
RDC-152L406

■内形寸法／幅1145×奥行355×高さ425(mm)
■電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
■消費電力／冷却時190／200W
■棚板耐荷重／1枚30kg
■製品質量／74kg

高さ 625mm タイプ

奥行 400mm タイプ

■庫内温度（周囲温度30℃無負荷）…5～10℃

■定格内容積 **167ℓ**

RDC-182R405
RDC-182L405

■内形寸法／幅1445×奥行355×高さ325(mm)
■電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
■消費電力／冷却時190／200W
■棚板耐荷重／2枚各15kg
■製品質量／81kg

奥行 350mm タイプ

■庫内温度（周囲温度28℃無負荷）…5～10℃

■定格内容積 **187ℓ**

RDC-182R356
RDC-182L356

■内形寸法／幅1445×奥行305×高さ425(mm)
■電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
■消費電力／冷却時190／200W
■棚板耐荷重／2枚各15kg
■製品質量／85kg

奥行 400mm タイプ

■庫内温度（周囲温度28℃無負荷）…5～10℃

■定格内容積 **218ℓ**

RDC-182R406
RDC-182L406

■内形寸法／幅1445××奥行355×高さ425(mm)
■電　　源／単相100V　50／60Hz　0.49kVA
■消費電力／冷却時190／200W
■棚板耐荷重／2枚各15kg
■製品質量／88kg

■仕様

※本製品は受注生産品です

型　名	外形寸法 幅×奥行×高さ	内形寸法 幅×奥行×高さ	質量	電源 50/60Hz	冷却時 消費電力 50/60Hz	圧縮機 全密閉式	庫内温度	凝縮器	霜取	棚板 耐荷重	庫内灯 スリムランプ	調節棚 （段）	両面 スライド 仕様
RDC-122R/L354	1200×350×425（㎜）	845×305×225（㎜）	55kg	単相 100V 0.49kVA	190/200W	140W	5～10℃ （周囲温度 30℃ 無負荷）	フィン& チューブ形 強制 空冷式	オフサイクル 方式	1枚 20kg	11W 1本	1	対応可
RDC-122R/L355	1200×350×525（㎜）	845×305×325（㎜）	58kg										
RDC-122R/L405	1200×400×525（㎜）	845×355×325（㎜）	61kg										
RDC-152R/L354	1500×350×425（㎜）	1145×305×225（㎜）	59kg							1枚 30kg	16W 1本		
RDC-152R/L355	1500×350×525（㎜）	1145×305×325（㎜）	65kg										
RDC-152R/L405	1500×400×525（㎜）	1145×355×325（㎜）	68kg										
RDC-182R/L354	1800×350×425（㎜）	1445×305×225（㎜）	71kg							2枚 各15kg	21W 1本		
RDC-182R/L355	1800×350×525（㎜）	1445×305×325（㎜）	78kg										
RDC-182R/L405	1800×400×525（㎜）	1445×355×325（㎜）	81kg										
RDC-122R/L356	1200×350×625（㎜）	845×305×425（㎜）	61kg				5～10℃ （周囲温度 28℃ 無負荷）			1枚 20kg	11W 1本		–
RDC-122R/L406	1200×400×625（㎜）	845×355×425（㎜）	64kg										
RDC-152R/L356	1500×350×625（㎜）	1145×305×425（㎜）	71kg							1枚 30kg	16W 1本		
RDC-152R/L406	1500×400×625（㎜）	1145×355×425（㎜）	74kg										
RDC-182R/L356	1800×350×625（㎜）	1445×305×425（㎜）	85kg							2枚 各15kg	21W 1本		
RDC-182R/L406	1800×400×625（㎜）	1445×355×425（㎜）	88kg										

■外形図（単位：mm）

RDC-122 R405

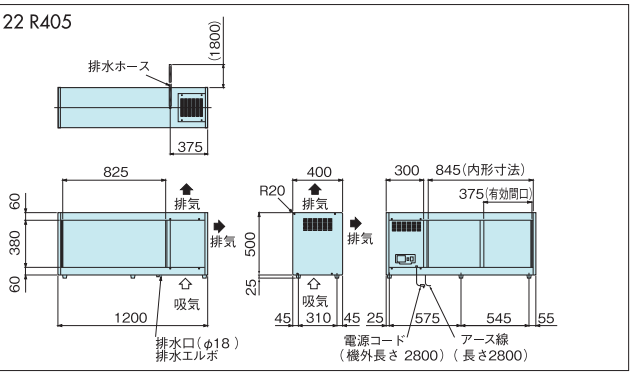

RDC-152 R355

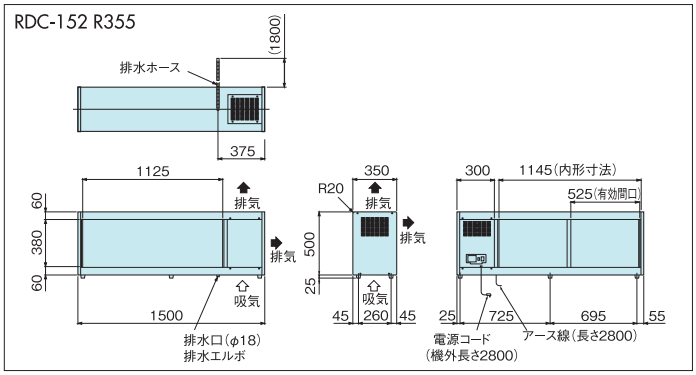

RDC-182 L354

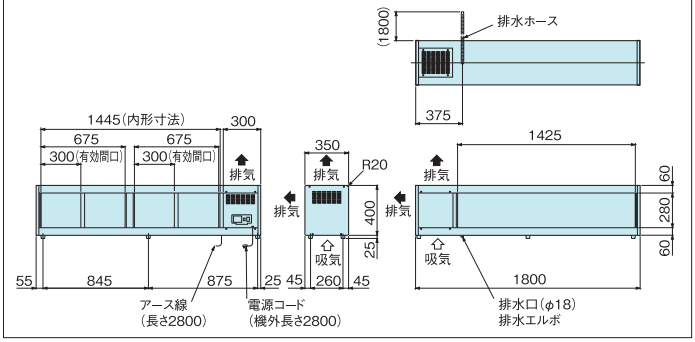

RDC-152 R406

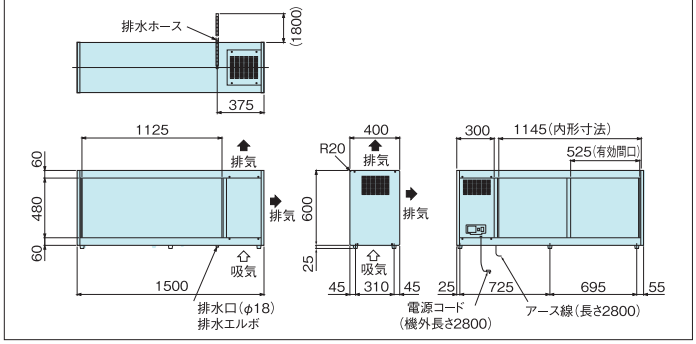

⚠ 安全に関するご注意

- ●このカタログ記載の商品は屋内用です。雨水のかからない場所でお使いください。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」と「据付工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●据え付け工事、電気工事、排水工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。
- ●本機は食材の一時保存専用です。営業終了後は必ず冷蔵庫へ移して保存してください。
- ●丈夫で平らな所に水平に据え付けてください。指定の天吊りキット以外での設置についてはご相談ください。
- ●湿度の高い時にはガラス表面に露が付き、滴下する場合があります。

営業担当者または販売店にご相談ください。　✉eigyo@nes-tor.co.jp　※本仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

製造元

Nestor® 株式会社 ネスター

本　　社／〒474-0001　愛知県大府市北崎町大清水4-1　営業部／☎〈0562〉46−8400
東京営業所／☎〈03〉5951−8411
名古屋営業所／☎〈052〉324−0050
大阪営業所／☎〈06〉6763−3617

URL http://www.nestor.jp/

●お求めは信用ある当店で

VEGETABLE OIL INK　このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用して印刷しています。

このカタログは再生紙を使用しています。

このカタログの記載内容は2014年5月現在のものです。

ディスプレイケース

1405A-140